


1.



Vorbereitung:

- Nehmen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz, dazu ziehen Sie den Netzstecker aus Ihrer Steckdose oder entnehmen die Sicherung für die entsprechende Steckdose
- Öffnen Sie die untere Scheibe

2.

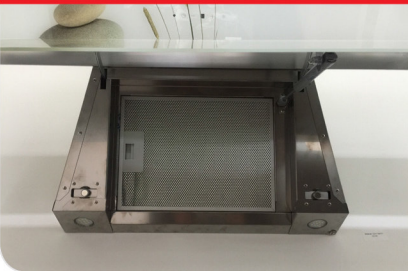

Im unteren Bereich der Abzugshaube können Sie nun links und rechts vom Metallfettfilter zwei kreisrunde Magneten am Korpus erkennen.

3.



Drehen Sie beide Magnete gegen den Uhrzeigersinn aus dem Gewinde heraus. Es reicht in der Regel eine Umdrehung beider Magnete damit diese wieder genügend Kontakt zur unteren Scheibe haben.

4.



Nachdem Sie beide Magnete ausgerichtet haben, lässt sich die untere Scheibe nun problemlos schließen.

Tipp:

Sie können die Magnete auch mit zusätzlichen Unterlegscheiben auf die gewünschte „Höhe“ bringen.